

RC 2
Standard



HOMetherm
Wohnungseingangstüren

Ein sicheres Zuhause

mit KOMPotherm® Wohnungseingangstüren.

Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschen ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Hier tanken wir Kraft und kommen zur Ruhe. Sicherlich wollen Sie sich gar nicht erst vorstellen, dass Sie eines Tages Ihre Wohnungseingangstür aufgebrochen vorfinden. Der Gedanke daran ist leider alles andere als weit hergeholt. Diebstahldelikte nehmen zu – und erwiesenermaßen kommen Einbrecher meist durch die Tür.

Der durch den Einbruch entstandene materielle und oftmals ideelle Schaden ist für viele Opfer nicht einmal das größte Problem. Die Verletzung ihrer Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl macht den Betroffenen viel mehr zu schaffen. Angst, Geräuschempfindlichkeit

und Schlafstörungen belasten die Opfer auch noch Jahre später – manchmal sogar ein Leben lang.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Über ein Drittel der Täter scheitert beim Versuch, in eine Wohnung einzubrechen, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Insbesondere einbruchhemmende Wohnungseingangstüren minimieren das Risiko, dass sich ungebetene Besucher Zutritt zu Ihren Räumen verschaffen.

Exakt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Ihre persönliche Sicherheit liegt uns am Herzen: Damit Sie sich in Ihrem Zuhause rundum wohl fühlen können!

Dieser Hochsicherheits-Profilzylinder ist Standard in unseren HOMEtherm Wohnungseingangstüren

Die Merkmale des KABA Expert Profilzylinders

- Schließsystem für höchste Sicherheitsansprüche
- Standard in allen KOMPotherm® Haustürserien
- Schutz gegen Schlagöffnung und Elektrolockpicking
- Zertifiziert nach DIN EN 1303:2008 und DIN 18252:2006
- Verschlussicherheitsklasse 6, Angriffswiderstandsklasse 2
- Erfüllt die wichtigsten VdS-Anforderungen optional
- Geschützt gegen unautorisiertes Kopieren
- 5 Wendeschlüssel
- Sicherungskarte



Die Haustüren von Mehrfamilienhäusern dürfen nicht mehr verschlossen werden.

Daher liegt uns die Sicherheit Ihrer Wohnungstür am Herzen.

Abschließen der Haustür bei Mehrfamilienhaus verboten

Von: dpa

Frankfurt. Haustüren von Mehrfamilienhäusern dürfen nicht abgeschlossen werden. Das entschied das Landgericht Frankfurt am Main (Az.: 2-13 S 127/12), berichtet das Fachmagazin „NJW Spezial“ (Heft 17/2015).

Eine verschlossene Haustür behindert den Fluchtweg und kann die Bewohner in Gefahr bringen, wenn sie den Schlüssel nicht gleich zur Hand haben. Der Schutz von Leben und Gesundheit ist wichtiger als das Sicherheitsbedürfnis der Bewohner.

In dem verhandelten Fall hatte die Wohnungseigentümergeinschaft beschlossen, die Haustür nachts zu festgelegten Zeiten

abzuschließen. Die Richter am Frankfurter Landgericht entschieden aber, dass das den Grundsätzen ordnungsgemäßer Verwaltung widerspricht, und kippten den Beschluss. Bei einem Feuer etwa müssen Bewohner mitunter schnell fliehen. Da ist der richtige Schlüssel nicht immer griffbereit. Ist dann die Haustür zu, sitzen sie in der Falle.

Eine Alternative kann laut „NJW Spezial“ der Einbau einer Tür mit Panikschloss sein. Die lässt sich von außen verschließen und hindert Unbefugte damit am Zutritt zum Haus. Von innen geht sie jedoch auch ohne Schlüssel auf. Damit sei eine ungehinderte Flucht möglich.

Dieses Urteil macht die Sicherheit Ihrer Wohnungseingangstür noch wichtiger. Unverschlossene Haustüren in Mehrfamilienhäusern sind von ungebetenen Besuchern leicht zu überwinden. Eine einbruchhemmende Wohnungseingangstür minimiert das Risiko, dass

sich mittels Gewalt oder Einsatz von Werkzeugen unerlaubt Zutritt zu Ihren Räumen verschafft werden kann. Im Privatbereich, ob Haus oder Wohnung, werden Türen der Widerstandsklasse RC 2 von der Polizei empfohlen – dies gehört bei uns zum Standard.

Sicherheitstechnik wirkt

Mehr als ein Drittel aller Einbrüche scheitert durch gut gesicherte Häuser oder Wohnungen und eine aufmerksame Nachbarschaft.

Kompotherm® ist Partner der Initiative der Kriminalpolizei K-Einbruch und zertifizierter Hersteller für einbruchhemmende Haustüren nach DIN EN 1627, gelistet im Verzeichnis der Kriminalpolizei. Kompotherm® ist **PfB CERT**-zertifiziert und fremdüberwacht.

Weitere Infos unter www.k-einbruch.de



PURISTISCH und MODERN



Drücker 18068




HOMetherm
Blendrahmen RAL 9016 weiß
Dekor L-090 weiß
Drücker aus Garnitur Nr. 18083



verdeckt
liegende
Bänder

ELEGANT und STILVOLL

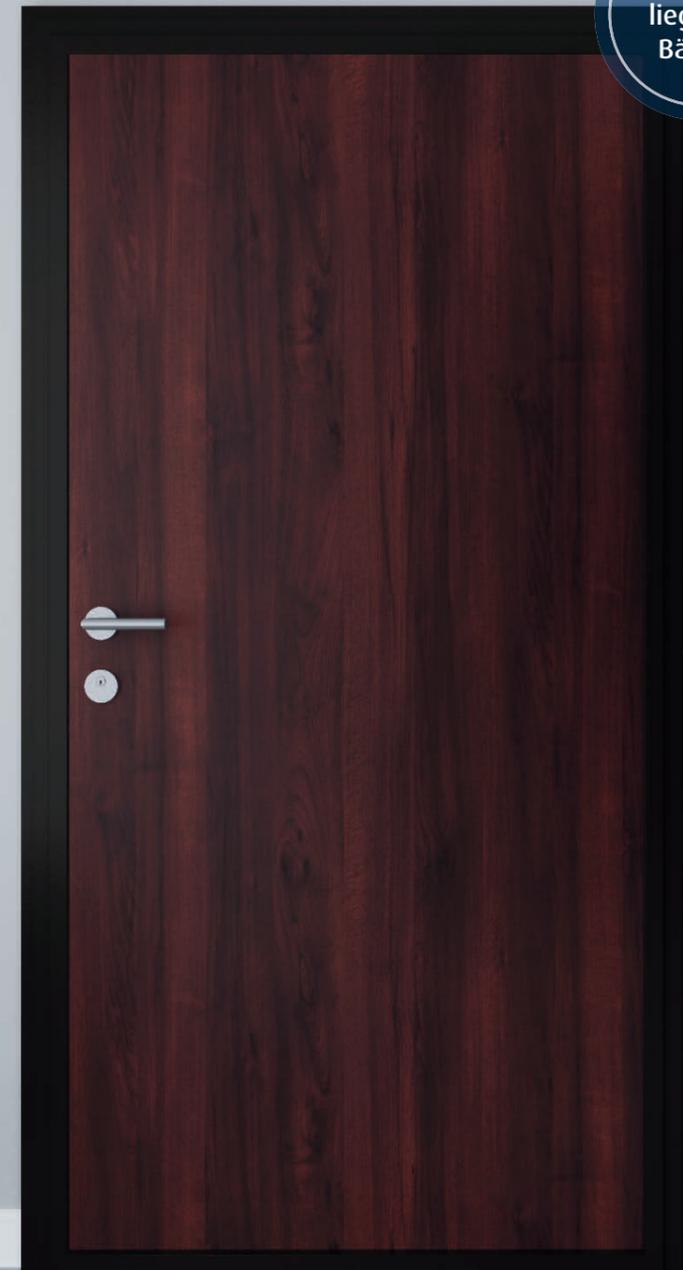

verdeckt
liegende
Bänder



HOMetherm

Blendrahmen RAL 8007 Rehbraun

Dekor L-067 Birnbaum braun

Drücker aus Garnitur Nr. 18060

Zubehör Rollenbänder (Optional)



Drücker 18060



HOMetherm

Blendrahmen 0800 Tiefbraun

Feinstruktur

Dekor L-030 Mahagoni

Drücker aus Garnitur Nr. 18083

GEMÜTLICH und MARKANT

Damit Ihre persönliche Gestaltungsfreiheit nicht vor der Wohnungstür endet, bieten wir Ihnen wohnliche Innendrücker aus Edelstahl mit Echtleder Griffstück an.



Drücker Echtleder hellbraun Nr. 18080



Drücker Echtleder dunkelbraun Nr. 18081



Drücker Echtleder schwarz Nr. 18082



HOMetherm

Blendrahmen 0800 Tiefbraun
Feinstruktur

Dekor L-040 Makassar quer

Drücker aus Garnitur Nr. 18083

verdeckt
liegende
Bänder



Designauswahl

Sie haben die Wahl. Gestalten Sie mit unterschiedlichen Dekoren auf der Außen- und Innenseite.

Unsere Wohnungseingangstüren vereinen Design und Technik. Sie sind in den verschiedensten Oberflächen und Designs erhältlich und können sich so harmonisch in das Raumkonzept Ihrer Wohnung einfügen oder als Raumgestalter elegante, kontrastreiche Akzente setzen. Bei der Innen- und Außenseite Ihrer Tür müssen Sie sich nicht für eine Oberfläche entscheiden – Sie können auch zwei unterschiedliche Dekore auswählen.



HOMEtherm
Blendrahmen RAL 8007 Rehbraun
Dekor L-063 Kirschbaum
Drücker Leder 18080 hellbraun
Zubehör Sperrbügelschloss Nr. 11101

HOMEtherm
Blendrahmen 0800 Tiefbraun
 Feinstruktur
Dekor L-035 Nussbaum tabak
Drücker Leder dunkelbraun 18081
Zubehör Digitaler Spion (Innenansicht) Nr. 14665

HOMEtherm
Blendrahmen RAL 9016 weiß
Dekor L-090 weiß
Schutzbeschlag ES 1
Zubehör Digitaler Spion (Außenansicht) Nr. 14665 | Kompo-Scan mit Fingerprint Nr. 14030



HOMEtherm
Blendrahmen 0800 Tiefbraun Feinstruktur
Dekor L-040 Eiche anthrazit quer
Drücker aus Griffgarnitur Nr. 18083
Zubehör Sperrbügelschloss Nr. 11101
 Spiegelstreifen auf der Innenseite Nr. 18010

Vielfältiges Zubehör

Ist Ihr Flurbereich zu klein? Wir haben Platz für einen Spiegelstreifen auf der Innenseite oder hinterlassen Sie eine Nachricht auf der beschreibbaren Glastafel. Durch die ausklappbaren Garderobenhaken lässt sich Ihr Garderobebereich schnell erweitern.



Glastafel
zum Beschreiben mit handelsüblichen Kreidestiften
Nr. 18020 inkl. Stift mit Halterung



Garderobenhaken rechteckig
mit Magnetzuhaltung
Nr. 70637



Garderobenhaken oval
mit Magnetzuhaltung
Nr. 70638

Beschlagsübersicht

Die Garniturkombinationen sind aufgrund der Widerstandsklasse RC 2 nur in Verbindung mit dem Schutzbeschlag ES 1 außen möglich.

**Schutzbeschlag
ES 1 außen**



**Innendrücker als geteilte
Halbgarnitur mit Rosette**



18066 Standard
(ohne Mehrpreis)



18060

18068

18062

18064

18070



18072

18080

18081

18082

18083



18084

18085

18086



Drehknäufe im Preis Sperrbügelschloß enthalten


Montagemöglichkeiten

Montage Stahlzarge

Zur Montage in der Renovierung wird der Blendrahmen in die vorhandene Stahlzarge von innen eingesetzt und fest mit dem Mauerwerk verschraubt. Der Blendrahmen deckt die alte Stahlzarge ab und Ihre neue Wohnungseingangstür ist schnell und sauber montiert.

Stumpfe Montage

Die Montage im Neu- und Altbau ist auch in einer stumpfen Montage möglich. Hierbei wird der Blockblendrahmen auf der fertigen Putzoberfläche montiert. Oder die Montage erfolgt auf dem Rohmauerwerk und wird später angeputzt.

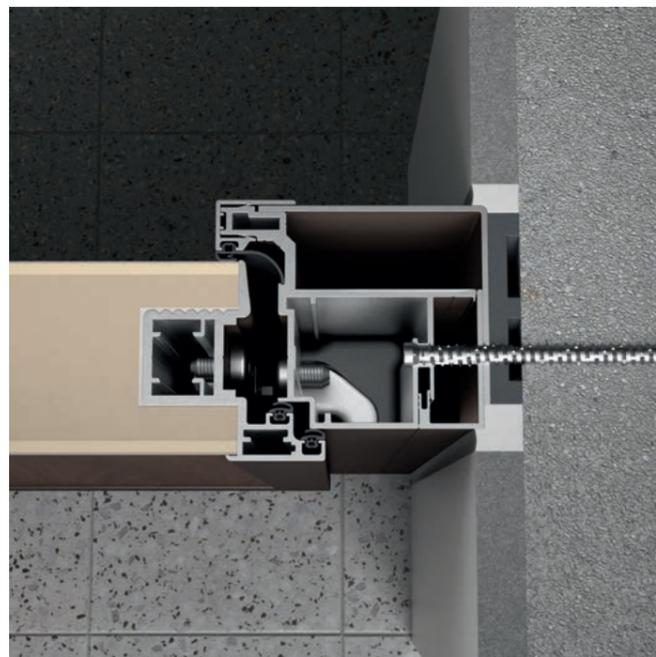

Bodenschwellen Ausführungen



Aluminium-Bodenschwelle mit absenkbarer Bodendichtung Standard (ohne Mehrpreis)



Magnet-Bodenschwelle (Mehrpreis)



Absenkbare Bodendichtung ohne Schwelle (ohne Mehrpreis)

Die Ausführung als Schallschutztür (Rp = 44 dB) ist nur mit dieser Schwelenausführung möglich.

Technik

Grundausrüstung

- Widerstandsklasse RC 2
- Schutzbeschlag mit geteilter Drückergarnitur ES1 (Nr.18066)
- Formstabile Aluminiumprofile pulverbeschichtet
- Massives stabverleimtes Holztürblatt 60mm
- 3 Stück verdecktliegende Edelstahlbänder verstellbar

- 7-fach Verriegelung mit Bolzen und Haken aus Edelstahl
- KABA Sicherheitsprofilzylinder mit 5 Wendeschlüsseln
- Aluminium-Bodenschwelle mit absenkbarer Bodendichtung
- 3 Dichtungsebenen



Farbübersicht

Standardfarben


Kombinationen sowie unterschiedliche Farben auf der Innen- und Außenseite sind aus diesen Blendrahmenfarben und HPL-Dekoren möglich. Die Zuordnungen sind empfohlene Farbkombinationen.

Weitere Farben und Dekore sind gegen Mehrpreis und mit längerer Lieferzeit möglich.

Blendrahmenfarbe	Standard HPL-Dekore							
								
RAL 9001 matt Cremeweiß	L-010 Birke hell	L-015 Ahorn	L-017 Eiche rustikal quer					
								
0800 Tiefbraun Feinstruktur	L-030 Mahagoni	L-032 Wenge	L-035 Nussbaum tabak	L-036 Walnuss tabak	L-037 Artwood braun	L-038 Makassar quer	L-040 Eiche anthrazit quer	
								
RAL 8007 matt Rehbraun	L-060 Eiche naturhell	L-063 Kirschbaum	L-065 Merano braun	L-067 Birnbaum braun	L-069 Birnbaum rotbraun	L-070 Buche Ellmau		

Uni HPL-Dekore (ohne Mehrpreis)

Uni HPL-Dekore (Mehrpreis) Die Uni HPL-Dekore passen farblich und von der Struktur nur annähernd zu den RAL-Blendrahmenfarben !




Blendrahmenfarbe:
RAL 9016 seidenglanz Verkehrsweiß
Dekor-Farbe:
L-090 Dekor weiß W980




Blendrahmenfarbe:
RAL 9001 matt Cremeweiß
Dekor-Farbe:
L-020 Dekor Seide U224




Blendrahmenfarbe:
RAL 7016 matt Anthrazitgrau
Dekor-Farbe:
L-276-7016



Blendrahmenfarbe:
673 Silbergrau Feinstruktur
Dekor-Farbe:
L-273-0673



Blendrahmenfarbe:
RAL 9007 matt Graualuminium
Dekor-Farbe:
L-297-9007



Blendrahmenfarbe:
RAL 9006 matt Weißaluminium
Dekor-Farbe:
L-296-9006



Blendrahmenfarbe:
RAL 3004 matt Purpurrot
Dekor-Farbe:
L-234-3004



Blendrahmenfarbe:
RAL 8007 matt Rehbraun
Dekor-Farbe:
L-287-8007



Original KOMPotherm® Design 3/2016, 1. Auflage | Technische Änderungen vorbehalten.
Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vom Original-RAL-Farbtone sind möglich. Art.-Nr. 99025